

CAPPUCCI ESAGONALI per BOMBOLE




K1-16

Applicazione tipica

Mod.	Descrizione
K1-16	Cappuccio esagonale in ottone per Bombole 10 + 55 Kg. Att. Femmina W21,7-1/14" con guarnizione di tenuta.
K1-17	Femmina 1/2" NPSM con guarnizione di tenuta.
K1-18	Femmina 3/4" NPSM con guarnizione di tenuta.
K1-21	Femmina W21,7-1/4" Sinistrorso c/guarniz. di tenuta.

ADATTATORI per BOMBOLE

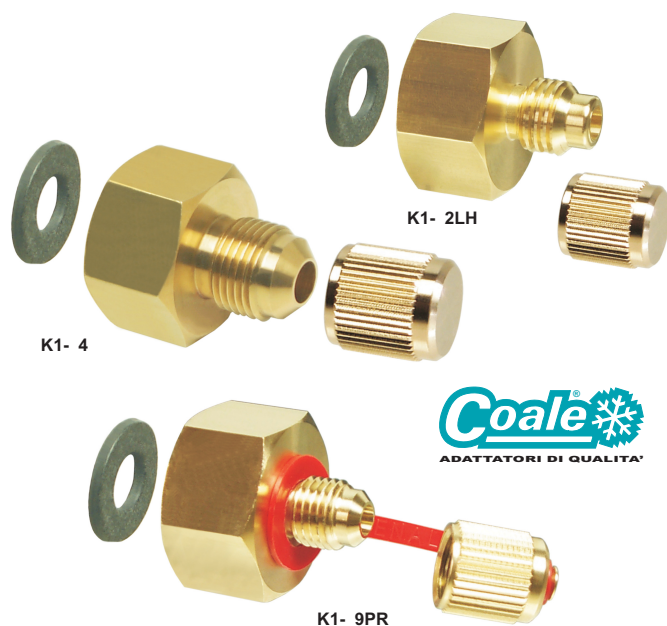

K1- 4

K1- 2LH

K1- 9PR



Mod.	Descrizione
K1- 2	Adattatore per bombole Femmina W21,7-1/14" con guarnizione di tenuta x 1/2" Maschio ACME-16 con Cappuccio zigrinato zigrinato in ottone. Per R-134a.
K1- 2LH	F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/2" ACME-16 Sx Sinistrorso con cappuccio. HFO-1234yf.
K1- 4	F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 3/8" M. SAE c/cappuccio.
K1- 5	F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/2" M. SAE c/cappuccio.
K1- 9	F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/4" M. SAE c/cappuccio.
K1- 8	F. 1/2" NPSM c/g. x 1/4" M. SAE c/cappuccio.
K1-82	F. 1/2" NPSM c/g. x 1/2" M. ACME-16 c/cap. R-134a
K1-82LH	F. 1/2" NPSM c/g. x 1/2" M. ACME-16 Sx c/cap. R1234yf
K1-86	F. 1/2" NPSM c/g. x 3/8" M. SAE c/cappuccio.
K1- 1	F. 3/4" NPSM c/g. x 1/4" M. SAE c/cappuccio.
K1-12	F. 3/4" NPSM c/g. x 1/2" M. ACME-16 c/cap. R-134a
K1-12LH	F. 3/4" NPSM c/g. x 1/2" M. ACME-16 Sx c/cap. R1234yf

K1- 3	F. 3/4" NPSM c/g. x 3/8" M. SAE c/cappuccio.
K1- 5	F. 3/4" NPSM c/g. x 1/2" M. SAE c/cappuccio.
K1- 2PR	Adattatore per bombole F. W21,7-1/14" con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso - Fase liquida. Per R-134a.
K1- 2PB	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" M. ACME-16 c/cappuccio e fascetta di ritegno in plastica Blu - Fase gassosa R-134a
K1- 2PW	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica Bianca. Per R-134a.
K1- 4PR	F. W21,7-1/14" c/g. x 3/8" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso - Fase liquida.
K1- 4PB	F. W21,7-1/14" c/g. x 3/8" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Blu - Fase Gassosa.
K1- 4PW	F. W21,7-1/14" c/g. x 3/8" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Bianco.
K1- 9PR	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/4" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso.
K1- 9PB	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/4" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Blu.
K1- 9PW	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/4" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Bianco.
K1-2LHPR	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" ACME-16 SX con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso. HFO-1234yf.
K1-2LHPB	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" ACME-16 SX con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Blu. HFO-1234yf.
K1-2LHPW	F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" ACME-16 SX con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Bianco. HFO-1234yf
Parti di Ricambio	
K1-C	Guarnizione di tenuta per Femmina W21,7-1/14".
K1-D	Guarnizione di tenuta per Femmina 1/2" NPSM.
K1-E	Guarnizione di tenuta per Femmina 3/4" NPSM.
K1-F	Guarnizione piana di tenuta per K1-16 F. W21,7-1/14".

RUBINETTO per MINI-BOMBOLE

Rubinetto per il controllo della carica.



K1-10PW

Mod.	Descrizione
K1-10PW	Rubinetto per Minibombole gas refrigeranti Femmina M11x0,9 mm. con O-Ring in Neoprene e Percussore x 1/4" Maschio SAE con Cappuccio zigrinato e fascetta di ritegno in plastica colore Bianco.