

### CAPPUCCI ESAGONALI per BOMBOLE


Per installazione sulle Valvole delle bombole di gas refrigerante con capacità >10 Kg.



Applicazione tipica su RC92X01

Mod.	Descrizione
K1-16	Cappuccio esagonale in ottone per Bombole 10 + 55 Kg. Femmina W21,7-1/14" con guarnizione di tenuta.
K1-17	Femmina 1/2" NPSM con guarnizione di tenuta.
K1-18	Femmina 3/4" NPSM con guarnizione di tenuta.
K1-21	Femmina W21,7-1/14" Sx sinistrorso con guarnizione di tenuta. Per Gas Infiammabile R-32.
K1-38	Femmina W20-1/14" Sx con guarnizione di tenuta. R-290

### ADATTATORI per BOMBOLE c/CAPPUCCIO ZIGRINATO

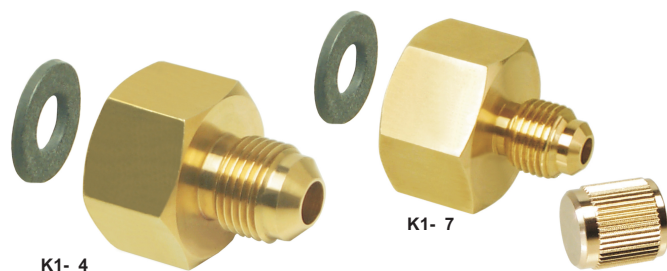


Mod.	Descrizione
K1- 4	Adattatore per bombole Europee Femmina W21,7-1/14" con Guarnizione di tenuta x 3/8" Maschio SAE (5/8" 18UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1- 7	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone. Per R-410a.
K1- 9	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1-22	F. W21,7-1/14" Sx con Guarnizione x 5/16" M. SAE Sx Sinistrorso (1/2" 20UNF) con Cappuccio. Per R-32.
K1-23	F. W21,7-1/14" Sx con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio. R-290, R-600.
K1-36	F. W21,7-1/14" Sx con Guarnizione x 1/4" M. SAE Sx Sinistrorso (7/16" 20UNF) con Cappuccio. R-290, R-600.
K1-39	F. W21,7-1/14" Sx con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio. R-32.
K1-40	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 1/2" M. SAE (3/4" 16UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1- 8	F. 1/2" NPSM con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1-85	F. 1/2" NPSM con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone. R-410a.
K1-86	F. 1/2" NPSM con Guarnizione x 3/8" M. SAE (5/8" 18UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1- 1	F. 3/4" NPSM con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.

K1- 3	F. 3/4" NPSM con Guarnizione x 3/8" M. SAE (5/8" 18UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1- 5	F. 3/4" NPSM con Guarnizione x 1/2" M. SAE (3/4" 16UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.

### ADATTATORI per BOMBOLE con CAPPUCCIO ZIGRINATO in OTTONE e FASCETTA di RITEGNO

Per bombole di refrigerante con capacità 10 ÷ 55 Kg. e munite di valvola di intercettazione con attacco maschio.

- Cappucci in ottone con zigrinatura estesa, O-Ring di tenuta in neoprene e Fascette di ritegno in plastica di colore **Blu - Fase Gassosa, Rosso - Fase Liquida** o **Bianco** resistenti alle temperature estreme (-50°++120° C.) e ai raggi UVA.



K1- 9PR



Mod.	Descrizione
K1- 4PB	Adattatore per bombole Femmina W21,7-1/14" con Guarnizione x 3/8" (5/8" 18UNF) Maschio SAE con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> .
K1- 4PR	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 3/8" M. SAE (5/8" 18UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Rossa</b> .
K1- 4PW	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 3/8" M. SAE (5/8" 18UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Bianca</b> .
K1- 7PB	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> . Per R-410a.
K1- 7PR	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Rossa</b> . R-410a.
K1- 7PW	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Bianca</b> . R-410a.
K1-22PB	F. W21,7-1/14" Sx sinistrorso con Guarnizione x 5/16" M. SAE Sx (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> . Per R-32.
K1-22PR	F. W21,7-1/14" Sx con Guarnizione x 5/16" M. SAE Sx (1/2" 20UNF) c/Cappuccio e Fascetta <b>Rossa</b> . R-32.
K1-22PW	F. W21,7-1/14" Sx con Guarnizione x 5/16" M. SAE Sx (1/2" 20UNF) c/Cappuccio e Fascetta <b>Bianca</b> . R-32.
K1- 9PB	Adattatore per bombole Femmina W21,7-1/14" con Guarnizione x 1/4" (7/16" 20UNF) Maschio SAE con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> .
K1- 9PR	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno <b>Rossa</b> .
K1- 9PW	F. W21,7-1/14" con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno <b>Bianca</b> .
K1-23PW	F. W21,7-1/14" Sx c/Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) c/Cappuccio e Fascetta <b>Bianca</b> . R-290, R-600.
Parti di Ricambio	
K1-C	Guarnizione di tenuta per Femmina W21,7-1/14".
K1-D	Guarnizione di tenuta per Femmina 1/2" NPSM.
K1-E	Guarnizione di tenuta per Femmina 3/4" NPSM.
K1-F	Guarnizione piana di tenuta per K1-16 F. W21,7-1/14".
K1-N	Guarnizione di tenuta per Femmina W20 1-1/4".

### RUBINETTI per MINI-BOMBOLE di IDROCARBURI

Per il montaggio su Minibombole di gas infiammabili.

- Rubinetto per il controllo della carica. Ingresso Femmina M11x0,9 mm. con O-Ring in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE (5/16" M. SAE Sx per R-32) con cappuccio zigrinato in ottone e Fascetta di ritegno in plastica.



K1-10PN

Mod.	Descrizione
K1-10PN	Rubinetto per Minibombole <b>Femmina M11x0,9 mm.</b> con O-Ring e Percussore x 1/4" <b>Maschio SAE</b> con Cappuccio zigrinato e Fascetta di ritegno in plastica.
K1-11PN	<b>Femmina M11x0,9 mm.</b> con O-Ring e Percussore x 5/16" <b>M. SAE Sx</b> Sinistrorso (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica. Per <b>R-32</b> .

Adattatori per bombole gas refrigerante, raccordi per bombole fluidi refrigeranti infiammabili, Condizionamento, aria condizionata Refrigerazione, Aria Condizionata, Riduzione per bombola freon, Raccordi ridotti per bombole gas refrigeranti, Riduzioni per bombole gas freon, Adattatore per bombola freon, Adattatori per bombole Freon, Refrigerazione Condizionamento, Riduzione per bombola gas R-410a, R410a, HFC-32, HFC32, R-32, R32, 10 Kg, 15 Kg, 40 Kg, 45 Kg, W21.8 1/14" filetto femmina Whitworth sinistro, attacco sinistrorso filetto maschio Whitworth valvola bombole refrigerante infiammabile R290, R-290, R-600, R-600, Idrocarburi, Idrocarburo R32, R-32 Condizionamento e Refrigerazione, Adattatore bombola, raccordi per bombole gas idrocarburi HFC-32, HFC32, R-32, R32 Difluorometano, raccordo bombola freon bombole italiane, bombola italiana, bombole refrigeranti con attacco valvola filetto maschio W21.8-14G, W21.7-14G raccordo per bombola freon, Condizionamento, Refrigerazione, Raccordi bombole HFC-32, HFC32, R-32, R32 Difluorometano filetti sinistrorsi, Adattatore per bombole gas infiammabile R-32, R32, Genetron 32 Difluorometano, Condizionamento e Refrigerazione, filetto sinistrorso, filetto Whitworth W21.7 1/14" femmina sinistro, filetto per bombola R32, R-32 Genetron W21.8 1/14" SX Sinistro x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) Maschio SAE, Adattatori per bombole R-1234ze, HFO1234ze, R1234ze, HFO-1234ze infiammabile