

VALVOLE a SFERA

Adatte per i refrigeranti R-32, R-134a, R-404a, R-407c, R-410a (AZ-20, Puron®...), R-500, R-502, R-507 (AZ-50) e i loro Olii. Per impiego su Pompe per Vuoto, Unità di Recupero e/o Riciclaggio, Gruppi Manometrici, Manichette flessibili, Manometri, Vacuometri... L'installazione di Adattatori della Serie QC o Raccordi della Serie U1, sulla valvola **BVF-AA**, permette di ottenere oltre **160 combinazioni differenti** per una massima flessibilità di applicazione.


- Corpo interamente in ottone per una lunga durata;
- Manopola in metallo con apertura di un quarto di giro;
- Massima pressione 69 Bar (1.000 Psig).



BVF-AA

Mod.	Descrizione
BVF-AA	Valvola a sfera (2) 1/8" Femmina NPT.
BVF-BA	1/8" F. NPT x 1/4" F. NPT.
BVF-BB	1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT.
BVF-CC	3/8" F. NPT x 3/8" F. NPT.

VALVOLE a SFERA - F. SAE girevole x 1/8" F. NPT



BV-6A

Mod.	Descrizione
BV-4A	Valvola a sfera 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" F. NPT.
BV-5A	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" F. NPT. R-410a, R-32.
BV-5LHA	5/16" F. SAE Sx Sinistrorso c/G. e P. x 1/8" F. NPT R-32
BV-6A	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
BV-6B	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" F. NPT.

VALVOLE a SFERA a 45° - F. SAE girevole x F. NPT



BV-45E5A

Mod.	Descrizione
BV-45E4A	Valvola a sfera a 45° 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" F. NPT.

BV-45E5A	45° 5/16" F. SAE c/G., P. x 1/8" F. NPT R-410a, R-32
BV-45E5LHA	45° 5/16" F. SAE Sx c/G., P. x 1/8" F. NPT R-32
BV-45E6A	45° 3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
BV-45E6B	45° 3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" F. NPT.

VALVOLE a SFERA a 90° - F. SAE girevole x F. NPT



BV-E4A

Mod.	Descrizione
BV-E4A	Valvola a sfera a 90° 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" F. NPT.
BV-E5A	90° 5/16" F. SAE c/G., P. x 1/8" F. NPT R-410a, R-32
BV-E5LHA	90° 5/16" F. SAE Sx c/G., P. x 1/8" F. NPT R-32
BV-E6A	90° 3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
BV-E6B	90° 3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" F. NPT.

VALVOLE a SFERA - F. SAE girevole x M. SAE



BV-44

Mod.	Descrizione
BV-44	Valvola a sfera 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE.
BV-45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE. R-410a, R-32.
BV-45LH	1/4" F. SAE c/G., P. x 5/16" M. SAE Sx. R-410a, R-32
BV-46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE.
BV-54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-410a, R-32.
BV-55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
BV-56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE R-410a, R-32.
BV-5LH4	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 1/4" M. SAE per R-32.
BV-5LH6	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 3/8" M. SAE per R-32.
BV-64	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" M. SAE.
BV-65	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
BV-65LH	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE Sx per R-32.
BV-66	3/8" F. SAE con Guarnizione x 3/8" M. SAE.

VALVOLE a SFERA a 45° - F. SAE girevole x M. SAE



BV-45E55

Mod.	Descrizione
BV-45E44	Valvola a sfera a 45° 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE.
BV-45E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE. R-410a, R-32.
BV-45E45LH	1/4" F. SAE c/G., P. x 5/16" M. SAE Sx. R-410a, R-32
BV-45E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE.
BV-45E54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-410a, R-32.
BV-45E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
BV-45E56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE R-410a, R-32.
BV-45E5LH4	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 1/4" M. SAE per R-32.
BV-45E5LH6	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 3/8" M. SAE per R-32.
BV-45E64	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" M. SAE.
BV-45E65	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
BV-45E65LH	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE Sx per R-32.
BV-45E66	3/8" F. SAE con Guarnizione x 3/8" M. SAE.

VALVOLE a SFERA a 90° - F. SAE girevole x M. SAE



BV-E45

Mod.	Descrizione
BV-E44	Valvola a sfera a 90° 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE.
BV-E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE. R-410a, R-32.
BV-E45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx. R-32
BV-E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE.
BV-E54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-410a, R-32.
BV-E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
BV-E56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE R-410a, R-32.
BV-E5LH4	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 1/4" M. SAE per R-32.
BV-E5LH6	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 3/8" M. SAE per R-32.
BV-E64	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" M. SAE.
BV-E65	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.

BV-E65LH	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE Sx per R-32.
BV-E66	3/8" F. SAE con Guarnizione x 3/8" M. SAE.


VALVOLE a SFERA - F. SAE girevole x F. SAE girevole



BVF-66

Mod.	Descrizione
BVF-44	Valvola a sfera 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione.
BVF-45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32
BVF-46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE c/G.
BVF-55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32
BVF-56	5/16" F. SAE g/G. e P. x 3/8" F. SAE c/G. R410a, R32
BVF-5LH4	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 1/4" F. SAE per R-32
BVF-5LH6	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 3/8" F. SAE per R-32
BVF-66	3/8" F. SAE c/G. x 3/8" F. SAE c/G.

VALVOLE a SFERA a 45° - F. SAE gir. x F. SAE girevole

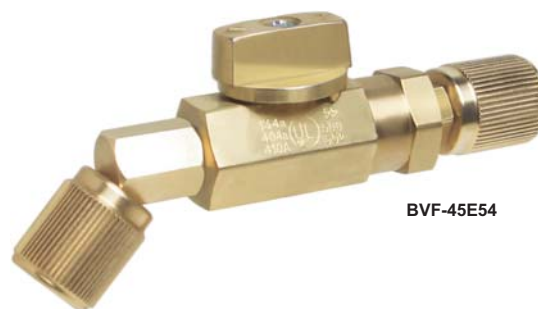

BVF-45E54

Mod.	Descrizione
BVF-45E44	Valvola a sfera a 45° 1/4" F. SAE gir. con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione.
BVF-45E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32
BVF-45E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE c/G.
BVF-45E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32
BVF-45E56	5/16" F. SAE g/G., P. x 3/8" F. SAE c/G. R410a, R32
BVF-45E5LH4	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 1/4" F. SAE per R-32
BVF-45E5LH6	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 3/8" F. SAE per R-32
BVF-45E66	3/8" F. SAE c/G. x 3/8" F. SAE c/G.

VALVOLE a SFERA a 90° - F. SAE gir. x F. SAE girevole



BVF-E44

Mod.	Descrizione
BVF-E44	Valvola a sfera a 90° 1/4" F. SAE gir. con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione.
BVF-E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32
BVF-E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE c/G.
BVF-E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32
BVF-E56	5/16" F. SAE g/G., P. x 3/8" F. SAE c/G. R410a, R32
BVF-E5LH4	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 1/4" F. SAE per R-32
BVF-E5LH6	5/16" F. SAE Sx c/G. e P. x 3/8" F. SAE per R-32
BVF-E66	3/8" F. SAE c/G. x 3/8" F. SAE c/G.

PARTI di RICAMBIO per VALVOLE a SFERA



42010



42010T



42024

Mod.	Descrizione
42010	Guarnizione di tenuta in Neoprene per 1/4" F. SAE girev.
42020	5/16" F. SAE girevole per R-410a, R-32.
42308	3/8" F. SAE girevole.
42010T	In Teflon per 1/4" F. SAE girevole.
42020T	5/16" F. SAE girevole per R-410a, R-32.
42308T	3/8" F. SAE girevole.
42024	Percussore fisso in Ottone per attacchi 1/4" F. SAE e 5/16" F. SAE girevole per R-410a e R-32.

VALVOLE a SFERA - Maschio SAE x Femmina NPT



BVM-5A

Mod.	Descrizione
BVM-4A	Valvola a sfera 1/4" M. SAE x 1/8" F. NPT.
BVM-4B	1/4" M. SAE x 1/4" F. NPT.
BVM-5A	5/16" M. SAE x 1/8" F. NPT per R-410a, R-32.
BVM-5B	5/16" M. SAE x 1/4" F. NPT per R-410a, R-32.
BVM-5LHA	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 1/8" F. NPT per R-32.
BVM-5LHB	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 1/4" F. NPT per R-32.

BVM-6A	3/8" M. SAE x 1/8" F. NPT.
BVM-6B	3/8" M. SAE x 1/4" F. NPT.
BVM-6C	3/8" M. SAE x 3/8" F. NPT.

VALVOLE a SFERA - Maschio SAE x Maschio NPT



BVM-5BM

Mod.	Descrizione
BVM-4AM	Valvola a sfera 1/4" M. SAE x 1/8" M. NPT.
BVM-4BM	1/4" M. SAE x 1/4" M. NPT.
BVM-5AM	5/16" M. SAE x 1/8" M. NPT per R-410a, R-32.
BVM-5BM	5/16" M. SAE x 1/4" M. NPT per R-410a, R-32.
BVM-5LHAM	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 1/8" M. NPT per R-32.
BVM-5LHBM	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 1/4" M. NPT per R-32.
BVM-6AM	3/8" M. SAE x 1/8" M. NPT.
BVM-6BM	3/8" M. SAE x 1/4" M. NPT.
BVM-6CM	3/8" M. SAE x 3/8" M. NPT.

VALVOLE a SFERA - Maschio SAE x Maschio SAE



BVM-55

Mod.	Descrizione
BVM-44	Valvola a sfera 1/4" M. SAE x 1/8" M. NPT.
BVM-46	1/4" M. SAE x 3/8" M. SAE.
BVM-54	5/16" M. SAE x 1/4" M. SAE per R-410a, R-32.
BVM-55	5/16" M. SAE x 5/16" M. SAE per R-410a, R-32.
BVM-56	5/16" M. SAE x 3/8" M. SAE per R-410a, R-32.
BVM-5LH4	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 1/4" M. SAE per R-32
BVM-5LH5	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 5/16" M. SAE per R-32
BVM-5LH6	5/16" M. SAE Sx Sinistrorso x 3/8" M. SAE per R-32
BVM-66	3/8" M. SAE x 3/8" M. SAE.

Rubinetto sfera, Rubinetti per refrigerazione, manometri, vacuometro, vacuometri, gas refrigeranti CFC, HCFC, HFC, gas refrigerante Puro, manifollo flessibile, Valvola a sfera per nuovo gas refrigerante R32, R-32, HFC32, HFO32, pompe di calore, pompa Pura per gas infiammabile, Manifollo flessibile con valvola a sfera 1/4" F. SAE 1/2" 20UNF filetto sinistro, sinistrorso attacco borbotta CFC infiammabile, R134a, R404a, R407c, R410a, A220 Puro, stazione portatile di vuoto e carica, aria condizionata, clima.