

### R-12 "UNIVERSAL" A/C ADAPTER KIT - KIT "UNIVERSALE" ADATTATORI per R-12

Per impiego su attacchi di servizio di Bassa e Alta pressione presenti su tutti i climatizzatori per auto funzionanti con il gas R-12.

Il Kit contiene : (1) Valvola #90335, (1) Valvola #90337, (1) Adattatore per valvole GM #90338, (1) Manichetta flessibile GM #90355, (1) Manichetta flessibile Ford #90373, (1) Rubinetto ad innesto rapido Ford #90367, (1) Rubinetto ad innesto rapido per Ford e GM #91107.

- (8) pezzi in valigetta di ABS antiurto.



91174

Mod.	Descrizione
91174	R-12 "Universal" A/C Adapter Kit. Kit "Universale" di (8) adattatori per attacchi di servizio su auto funzionanti con refrigerante R-12. In valigetta di ABS antiurto.

### SAFETY A/C ADAPTER SET - SET ADATTATORI e RACCORDI con VALVOLE di RITEGNO

Per impiego su attacchi di servizio di Bassa e Alta pressione presenti su tutti i climatizzatori per auto funzionanti con il gas R-12.

Il Kit contiene : (1) Valvola diritta #90335, (1) Valvola diritta #90337, (1) Adattatore per valvole GM #90338, (1) Manichetta flessibile GM #90355, (1) Manichetta flessibile Ford #90373, (1) Set di guarnizioni, valvoline Schrader e percussori di ricambio #90374.

- (6) pezzi in valigetta di ABS trasparente a 6 scomparti.



91174

Mod.	Descrizione
91175	Safety A/C Adapter Set. Set di (5) raccordi e adattatori e (1) Ricambi per attacchi di servizio su auto funzionanti con refrigerante R-12. In valigetta di ABS a 6 scomparti..

### POPULAR A/C ADAPTER SET - SET STANDARD di ADATTATORI e VALVOLE di ACCESSO per R-12

Per impiego su attacchi di servizio di Bassa e Alta pressione presenti su tutti i climatizzatori per auto funzionanti con il gas R-12.

Il Kit contiene : (1) Valvola diritta #90335, (1) Valvola diritta #90337, (1) Adattatore per valvole GM #90338, (1) Adatta-

tore a 90° #90340, (1) Adattatore a 90° con valvola di ritegno #90354, (1) Rubinetto ad innesto rapido Ford #90367, (1) Rubinetto ad innesto rapido per valvole ad alto flusso GM #91185.

- (7) pezzi in valigetta di ABS antiurto.



91177

Mod.	Descrizione
91177	R-12 "Popular" A/C Adapter Set. Set Standard di (7) adattatori per attacchi di servizio su auto funzionanti con refrigerante R-12. In valigetta di ABS antiurto.

### ACCESS SERVICE VALVE - RACCORDO di ACCESSO

Permette un facile accesso all'impianto nelle procedure di Recupero, Riciclaggio, Vuoto e Carica dei fluidi refrigeranti. Con valvolina Schrader.



80296

Mod.	Descrizione
80296	Access Service Valve with Access Valve Core. Raccordo di accesso da 1/2" M. ACME con valvolina Schrader x 1/8" M. NPT. Per R-134a.

### ACCESS SERVICE VALVE - RACCORDO di ACCESSO

Permette un facile accesso all'impianto nelle procedure di Recupero, Riciclaggio, Vuoto e Carica dei fluidi refrigeranti. Con valvolina Schrader.




82634

Mod.	Descrizione
82634	Access Service Valve with Access Valve Core. Raccordo di accesso da 1/2" M. ACME con valvolina Schrader x 1/4" F. SAE. Per R-134a.

### 1/2" ACME THREAD FITTINGS - RACCORDI in OTTONE per R-134a

Permettono di collegare permanentemente il gruppo manometrico, la pompa per vuoto, la bombola...

I modelli con attacco da F. SAE sono muniti di guarnizione conica in rame.

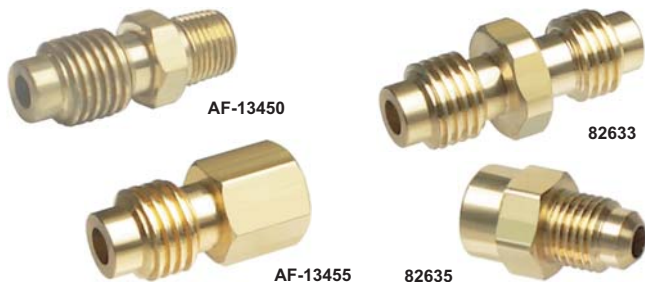

Mod.	Descrizione
AF-13450	1/2" M. ACME x 1/8" M. NPT Fitting. Raccordo diritto in ottone da 1/2" M. ACME x 1/8" M. NPT. Per R-134a.
AF-13451	1/2" M. ACME x 1/4" M. NPT Fitting. Raccordo diritto in ottone da 1/2" M. ACME x 1/4" M. NPT. Per R-134a.
AF-13452	1/2" M. ACME x 3/8" M. NPT Fitting. Raccordo diritto in ottone da 1/2" M. ACME x 3/8" M. NPT. Per R-134a.
82633	1/2" M. ACME x 1/2" M. ACME Union. Giunto diritto in ottone da 1/2" M. ACME x 1/2" M. ACME. Per R-134a.
AF-13455	1/2" M. ACME x 1/4" F. SAE Fitting. Raccordo diritto in ottone da 1/2" M. ACME x 1/4" F. SAE. Per R-134a.
AF-13457	1/2" M. ACME x 3/8" F. SAE Fitting. Raccordo diritto in ottone da 1/2" M. ACME x 3/8" F. SAE. Per R-134a.
82635	1/2" F. ACME x 1/4" M. SAE Fitting. Raccordo diritto in ottone da 1/2" F. ACME x 1/4" M. SAE. Per R-134a.

### QUICK COUPLER - RACCORDI (Q.C.) F. SAE

- Corpo in ottone per una lunga durata;
- Estremità girevoli 1/8" F. SAE e 3/16" F. SAE con guarnizioni di tenuta in Neoprene per R-12 Alta Pressione;
- Bocchettoni a zigrinatura estesa girevole (da 3/16" F. SAE con percussore fisso "a spada") con doppia scanalatura interna per trattenere le impurità;
- Disponibili anche con estremità Maschio o Femmina da 1/2" ACME per R-134a;
- Per installazioni temporanee.

### 45° / 90° / STRAIGHT QUICK COUPLER (HIGH SIDE) - RACCORDI a 45° / 90° e DIRITTI per ALTA PRESSIONE



90927

Mod.	Descrizione
90927	45° Quick Coupler (High Side). Raccordo a 45° da 1/4" M. SAE con valvolina Schrader x 3/16" F. SAE girevole con guarnizione di tenuta e percussore "a spada". Per attacchi di Alta Pressione su GM >1976. Per R-12.



90354

Mod.	Descrizione
90340	90° Quick Coupler (High Side). Raccordo a 90° da 1/4" M. SAE con valvolina Schrader x 1/8" F. SAE girevole con guarnizione di tenuta e percussore "a spada". Per attacchi di Alta Pressione su Ford 1977 ÷ 1980. Per R-12.
90354	90° Quick Coupler (High Side). Raccordo a 90° da 1/4" M. SAE con valvolina Schrader x 3/16" F. SAE girevole con guarnizione di tenuta e percussore "a spada". Per attacchi di Alta Pressione su GM >1976. Per R-12.



90357

Mod.	Descrizione
90357	Quick Coupler - Straight. Raccordo da 1/4" M. SAE x 3/16" F. SAE girevole c/guarnizione di tenuta e percussore "a spada". Per attacchi di Alta Pressione su GM >1976.
90358	Quick Coupler with Valve Core - Straight. Raccordo da 1/4" M. SAE con valvolina Schrader x 3/16" F. SAE girevole con guarnizione di tenuta e percussore "a spada". Per attacchi di Alta Pressione su GM >1976. Per R-12.
Parti di Ricambio	
90341	Replacement Gasket. Guarnizione di tenuta 1/8" F. SAE
90369	Replacement Gasket. Guarnizione di tenuta 3/16" F. SAE