


ADATTATORI per TUBI di PROCESSO

Questi adattatori, a doppia ghiera, permettono il montaggio di Giunti Hansen (valvole di servizio ad innesto rapido) o delle manichette flessibili con bocchettoni da 1/4" F. SAE.

- Corpo in acciaio tropicalizzato;
- Attacchi Maschio con filettature M. NPT o M. SAE.

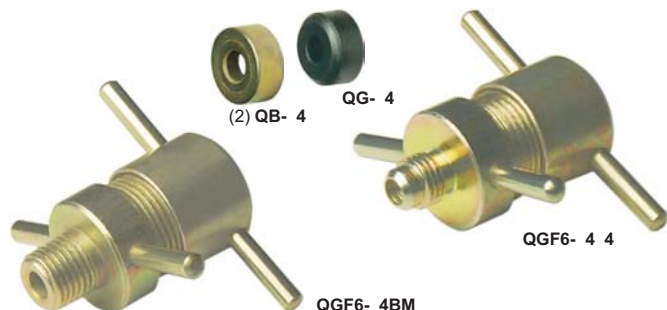


Mod.	Descrizione
QGF6- 4AM	Adattatore per tubi di processo. Attacco 1/8" Maschio NPT con inserti conici e guarnizione per tubo Ø 1/4" (6 mm.) esterno.
QGF6- 4BM	1/4" M. NPT per tubo Ø 1/4" (6 mm.) esterno.
QGF6- 4 4	1/4" M. SAE per tubo Ø 1/4" (6 mm.) esterno.
QGF8- 5AM	1/8" M. NPT per tubo Ø 5/16" (8 mm.) esterno.
QGF8- 5BM	1/4" M. NPT per tubo Ø 5/16" (8 mm.) esterno.
QGF8- 5 4	1/4" M. SAE per tubo Ø 5/16" (8 mm.) esterno.
Parti di Ricambio	
QB- 4	Inserti conici in acciaio per tubo Ø 1/4" (6 mm.) esterno.
QB- 5	Per tubo Ø 5/16" (8 mm.) esterno.
QG- 4	Guarnizione in Neoprene per tubo Ø 1/4" (6 mm.) ester-
QG- 5	Per tubo Ø 5/16" (8 mm.) esterno.

GIUNTI "HANSEN" MASCHIO ad INNESTO RAPIDO

I giunti Hansen Maschio, ad innesto rapido, vengono impiegati nei processi di evacuazione e carica dei circuiti frigoriferi in abbinata ai giunti Hansen Femmina.

- Corpo in acciaio con tropicalizzazione superficiale;
- Percussore conico in acciaio con valvola di ritegno.

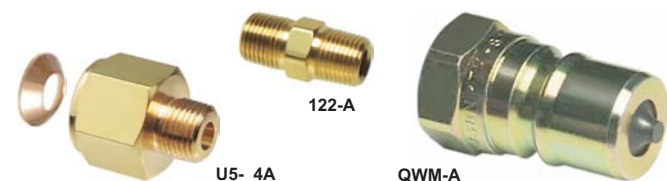


Mod.	Descrizione
QWM-A	Giunto Hansen Maschio ad innesto rapido. Attacco da 1/8" Femmina NPT.
QWM-B	Maschio. Attacco da 1/4" F. NPT.
QWM-C	Maschio. Attacco da 3/8" F. NPT.
Accessori	
122-A	Giunto da 1/8" Maschio NPT x 1/8" Maschio NPT.
122-B	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT.
122-C	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT.
U5- 4A	Adattatore da 1/4" Femmina SAE x 1/8" Maschio NPT.
U5- 4B	1/4" F. SAE x 1/4" M. NPT.
U5- 6B	3/8" F. SAE x 1/4" M. NPT.

GIUNTI "HANSEN" FEMMINA ad INNESTO RAPIDO

I giunti Hansen Femmina, ad innesto rapido, sono muniti di valvole di ritegno che evitano la fuoriuscita di refrigerante quando vengono scollegati tra di loro. Vengono impiegati nei processi di evacuazione e carica dei circuiti frigoriferi.

- Corpo in acciaio con tropicalizzazione superficiale;
- Ghiera zigrinata per una facile presa (QWF);
- (8) Sfere di allineamento con valvola di ritegno (QWF). Possibilità di collegamento diretto a manichette -AM o -BM

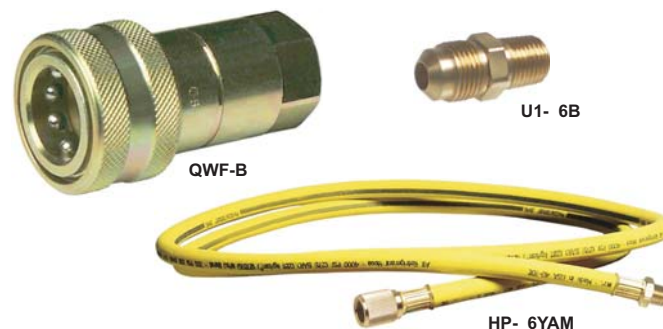

Mod.	Descrizione
QWF-A	Giunto Hansen Femmina ad innesto rapido. Attacco da 1/8" Femmina NPT.
QWF-B	Femmina. Attacco da 1/4" F. NPT.
QWF-C	Femmina. Attacco da 3/8" F. NPT.
Accessori	
U1- 4A	Adattatore da 1/4" Maschio SAE x 1/8" Maschio NPT.
U1- 4B	1/4" M. SAE x 1/4" M. NPT.
U1- 4C	1/4" M. SAE x 3/8" M. NPT.
U1- 5A	5/16" M. SAE x 1/8" M. NPT per R.410a.
U1- 5B	5/16" M. SAE x 1/4" M. NPT per R.410a.
U1- 5C	5/16" M. SAE x 3/8" M. NPT per R.410a.
U1- 6A	3/8" M. SAE x 1/8" M. NPT.
U1- 6B	3/8" M. SAE x 1/4" M. NPT.
HP 5YAM	Manichetta flessibile Premium da 1/4" Femmina SAE girevole c/Guarnizione x 1/8" M. NPT. 1,5 m. - Giallo.
HP 6YAM	1/4" F. SAE x 1/8" M. NPT. 1,8 m. - Giallo.
HP 8YAM	1/4" F. SAE x 1/8" M. NPT. 2,4 m. - Giallo.
HJ 5YAM	5/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione x 1/8" M. NPT. 1,5 m. - Giallo. Per R-410a.
HJ 6YAM	5/16" F. SAE x 1/8" M. NPT. 1,8 m. - Giallo R410a
HJ 8YAM	5/16" F. SAE x 1/8" M. NPT. 2,4 m. - Giallo R410a
HV 5NAM	Manichetta flessibile Heavy Duty da 3/8" Femmina SAE girev. c/Guarnizione x 1/4" M. NPT. 1,5 m. - Nero.
HV 6NAM	3/8" F. SAE x 1/4" M. NPT. 1,8 m. - Nero.
HV 8NAM	3/8" F. SAE x 1/4" M. NPT. 2,4 m. - Nero.

TAPPI ESPANDENTI di TENUTA

Per impiego temporaneo su tratti di circuito senza dover schiacciare il tubo o installare una Valvola Schrader.

Possono essere installati su una estremità delle linee frigorifere di predisposizione al montaggio di condizionatori di tipo Split-System, funzionanti con i nuovi gas ecologici, prima della pressatura con Azoto a 1,0 ÷ 1,5 Bar.

- Corpo interno in acciaio con serraggio "a galletto";
- Corpo esterno in ottone con zigrinatura estesa per una facile presa. All'interno è presente una scanalatura per evitarne la rotazione;
- Guarnizioni di tenuta in Neoprene ad espansione;

Pressione Max : 6,93 Bar.



140-F-10

Mod.	Descrizione
140-F-04	Tappo espandente di tenuta per tubo Ø 1/4" esterno.
140-F-06	Per tubo Ø 3/8" est.
140-F-08	Per tubo Ø 1/2" est.
140-F-10	Per tubo Ø 5/8" est.
140-F-12	Per tubo Ø 3/4" est.
140-F-14	Per tubo Ø 7/8" est.
140-F-18	Per tubo Ø 1-1/8" est.
140-F-22	Per tubo Ø 1-3/8" est.
140-F-26	Per tubo Ø 1-5/8" est.