


**DESCRIZIONE** - La ENALT offre una vasta gamma di raccordi in ottone, con estremità filettate NPT National Pipe Thread Maschio (M. NPT) oppure Femmina (F. NPT). Questo tipo di raccordo può sopportare condizioni di alto vuoto e una Pressione Max di 350 Bar a seconda della grandezza, del materiale e delle condizioni di lavoro (Campo di temperature  $-53,8^{\circ} + +121^{\circ}$  C.).

**NOTA** : Si raccomanda l'utilizzo di un sigillante adatto per filettature (Es. LOCTITE® Mod. CAS-2712). Per una perfetta tenuta è necessario un ulteriore serraggio (2,5 giri) dopo aver avvitato il raccordo a mano.

**DIMENSIONI REALI** - Pagina Formato A4 210 x 297 mm.

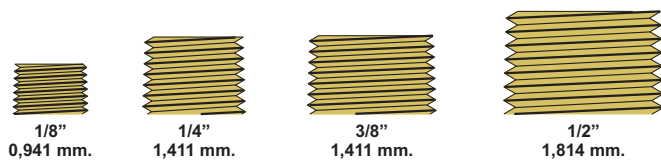

No. filetti per pollice / Avvitamento a mano					
1/8"	27,0	3,3 giri	1/2"	14,0	3,4 giri
1/4"	18,0	3,1 giri	3/4"	14,0	3,7 giri
3/8"	18,0	3,3 giri	1"	11,5	3,6 giri

### GOMITI - Femmina NPT x Femmina NPT



100-A

Mod.	Descrizione
100-A	Gomito 1/8" Femmina NPT x 1/8" Femmina NPT.
100-B	1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT.
100-C	3/8" F. NPT x 3/8" F. NPT.
100-D	1/2" F. NPT x 1/2" F. NPT.
100-E	3/4" F. NPT x 3/4" F. NPT.

### TEE - Femmina NPT x Femmina NPT x Femmina NPT



101-A

Mod.	Descrizione
101-A	TEE (3) x 1/8" Femmina NPT.
101-B	1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT.
101-C	3/8" F. NPT x 3/8" F. NPT x 3/8" F. NPT.
101-D	1/2" F. NPT x 1/2" F. NPT x 1/2" F. NPT.
101-E	3/4" F. NPT x 3/4" F. NPT x 3/4" F. NPT.

### MANICOTTI - Femmina NPT x Femmina NPT



103-A

Mod.	Descrizione
103-A	Manicotto 1/8" Femmina NPT x 1/8" Femmina NPT.
103-B	1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT.
103-C	3/8" F. NPT x 3/8" F. NPT.
103-D	1/2" F. NPT x 1/2" F. NPT.
103-E	3/4" F. NPT x 3/4" F. NPT.


### MANICOTTI RIDOTTI - Femmina NPT x Femmina NPT



103R-BA

Mod.	Descrizione
103R-BA	Manicotto ridotto 1/4" Femmina NPT x 1/8" Femmina NPT.
103R-CB	3/8" F. NPT x 1/4" F. NPT.
103R-DB	1/2" F. NPT x 1/4" F. NPT.
103R-DC	1/2" F. NPT x 3/8" F. NPT.

### TAPPI con TESTA a BRUGOLA - Maschio NPT



107-BMM

Mod.	Descrizione
107-A	Tappo in ottone con testa a brugola Es. 3/16" (4,76 mm.) - 1/8" M. NPT.
107-B	1/4" ( 6,35 mm.) - 1/4" M. NPT.
107-C	5/16" ( 7,94 mm.) - 3/8" M. NPT.
107-D	3/8" ( 9,52 mm.) - 1/2" M. NPT.
107-E	9/16" (14,29 mm.) - 3/4" M. NPT.
107-AMM	5,00 mm. - 1/8" M. NPT.
107-BMM	6,00 mm. - 1/4" M. NPT.
107-CMM	8,00 mm. - 3/8" M. NPT.
107-DMM	10,00 mm. - 1/2" M. NPT.
107-EMM	14,00 mm. - 3/4" M. NPT.

### CALOTTE ESAGONALI - Femmina NPT



Mod.	Descrizione
108-A	Calotta esagonale 1/8" Femmina NPT.
108-B	1/4" F. NPT.
108-C	3/8" F. NPT.
108-D	1/2" F. NPT.
108-E	3/4" F. NPT.

### TAPPI CON TESTA QUADRA - Maschio NPT



Mod.	Descrizione
109-A	Tappo in ottone con testa quadra 9/32" ( 7,14 mm.) - 1/8" Maschio NPT.
109-B	3/8" ( 9,52 mm.) - 1/4" M. NPT.
109-C	5/8" (15,88 mm.) - 3/8" M. NPT.
109-D	1/2" M. NPT.
109-E	3/4" M. NPT.
109-AMM	7,00 mm. - 1/8" M. NPT.
109-BMM	9,00 mm. - 1/4" M. NPT.

### ADATTATORI RIDOTTI (R1) - Maschio / Femmina NPT



Mod.	Descrizione
110-BA	Adattatore ridotto 1/4" Maschio NPT x 1/8" Femmina NPT.
110-CA	3/8" M. NPT x 1/8" F. NPT.
110-CB	3/8" M. NPT x 1/4" F. NPT.
110-DA	1/2" M. NPT x 1/8" F. NPT.
110-DB	1/2" M. NPT x 1/4" F. NPT.
110-DC	1/2" M. NPT x 3/8" F. NPT.
110-EA	3/4" M. NPT x 1/8" F. NPT.
110-EB	3/4" M. NPT x 1/4" F. NPT.
110-EC	3/4" M. NPT x 3/8" F. NPT.
110-ED	3/4" M. NPT x 1/2" F. NPT.
110-FB	1" M. NPT x 1/4" F. NPT.
110-FC	1" M. NPT x 3/8" F. NPT.
110-FE	1" M. NPT x 3/4" F. NPT.

### CONTRODADI ESAGONALI - Femmina NPT



Mod.	Descrizione
111-A	Controdado esagonale in ottone 1/8" Femmina NPT.
111-B	1/4" F. NPT.
111-C	3/8" F. NPT.
111-D	1/2" F. NPT.

### GIUNTI - Maschio NPT x Maschio NPT



Mod.	Descrizione
112-A	Giunto in ottone 1/8" Maschio NPT x 1/8" Maschio NPT.
112-B	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT.
112-C	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT.
112-D	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT.
112-E	3/4" M. NPT x 3/4" M. NPT.

### GIUNTO ESTESO - Maschio NPT x Maschio NPT



Mod.	Descrizione
113-A15	Giunto esteso in ottone (2) x 1/8" Maschio NPT - 38 mm
113-A2	1/8" M. NPT x 1/8" M. NPT - 50 mm.
113-A25	1/8" M. NPT x 1/8" M. NPT - 64 mm.
113-A3	1/8" M. NPT x 1/8" M. NPT - 76 mm.
113-A35	1/8" M. NPT x 1/8" M. NPT - 89 mm.
113-B15	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT - 38 mm.
113-B2	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT - 50 mm.
113-B25	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT - 64 mm.
113-B3	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT - 76 mm.
113-B35	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT - 89 mm.
113-C15	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT - 38 mm.
113-C2	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT - 50 mm.
113-C25	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT - 64 mm.
113-C3	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT - 76 mm.
113-C35	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT - 89 mm.
113-D15	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT - 38 mm.
113-D2	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT - 50 mm.
113-D25	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT - 64 mm.
113-D3	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT - 76 mm.
113-D35	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT - 89 mm.

### GOMITI - Maschio NPT x Femmina NPT



116-B

Mod.	Descrizione
116-A	Gomito in ottone 1/8" Maschio NPT x 1/8" Femmina NPT
116-B	1/4" M. NPT x 1/4" F. NPT.
116-C	3/8" M. NPT x 3/8" F. NPT.
116-D	1/2" M. NPT x 1/2" F. NPT.

### ADATTATORI RIDOTTI - Femmina NPT x Maschio NPT



120R-BA

Mod.	Descrizione
120R-BA	Adattatore ridotto in ottone 1/4" Femmina NPT x 1/8" Maschio NPT.
120R-CA	3/8" F. NPT x 1/8" M. NPT.
120R-CB	3/8" F. NPT x 1/4" M. NPT.
120R-DB	1/2" F. NPT x 1/4" M. NPT.
120R-DC	1/2" F. NPT x 3/8" M. NPT.
120R-EC	3/4" F. NPT x 3/8" M. NPT.
120R-ED	3/4" F. NPT x 1/2" M. NPT.

### TAPPI (P3) ESAGONALI - Maschio NPT



121-C

Mod.	Descrizione
121-A	Tappo esagonale in ottone (P3) 1/8" Maschio NPT.
121-B	1/4" M. NPT.
121-C	3/8" M. NPT.
121-D	1/2" M. NPT.
121-E	3/4" M. NPT.
121-F	1" M. NPT.

### GIUNTI ESAGONALI (U10) - (2) Maschio NPT



122-C

Mod.	Descrizione
122-A	Giunto esagonale in ottone (U10) 1/8" Maschio NPT x 1/8" Maschio NPT.
122-B	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT.
122-C	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT.
122-D	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT.
122-E	3/4" M. NPT x 3/4" M. NPT.
122-F	1" M. NPT x 1" M. NPT.

### GIUNTI ESAGONALI - Maschio BSPT x Maschio BSPT



122-B BSPT

Mod.	Descrizione
122-B BSPT	Giunto esagonale in ottone 1/4" Maschio BSPT x 1/4" Maschio BSPT.

### GIUNTI RIDOTTI - Maschio NPT x Maschio NPT



122R-DB

Mod.	Descrizione
122R-BA	Giunto ridotto in ottone 1/4" Maschio NPT x 1/8" Maschio NPT.
122R-CA	3/8" M. NPT x 1/8" M. NPT.
122R-CB	3/8" M. NPT x 1/4" M. NPT.
122R-DB	1/2" M. NPT x 1/4" M. NPT.
122R-DC	1/2" M. NPT x 3/8" M. NPT.
122R-ED	3/4" M. NPT x 1/2" M. NPT.

### TEE - Femmina NPT x Femmina NPT x Maschio NPT



Mod.	Descrizione
127-A	TEE in ottone 1/8" Femmina NPT x 1/8" Femmina NPT x 1/8" Maschio NPT.
127-B	Tee 1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT x 1/4" M. NPT.

**TEE - ODS a saldare x Femmina NPT x ODS a saldare**  
 Idonei per l'installazione di Tappi Fusibili di Sicurezza, Pressostati e Trasduttori elettronici di pressione.



127- 4B 4

Mod.	Descrizione
127- 4A 4	TEE in ottone per tubo Ø 1/4" esterno a saldare x 1/8" Femmina NPT x per tubo Ø 1/4" esterno a saldare.
127- 4B 4	Ø 1/4" est. a sald. x 1/4" F. NPT x Ø 1/4" est. a sald
127- 5A 5	Ø 5/16" est. a sald. x 1/8" F. NPT x Ø 5/16" est. a sald
127- 5B 5	Ø 5/16" est. a sald. x 1/4" F. NPT x Ø 5/16" est. a sald
127- 6A 6	Ø 3/8" est. a sald. x 1/8" F. NPT x Ø 3/8" est. a sald
127- 6B 6	Ø 3/8" est. a sald. x 1/4" F. NPT x Ø 3/8" est. a sald
127- 8B 8	Ø 1/2" est. a sald. x 1/4" F. NPT x Ø 1/2" est. a sald

### GOMITI - Maschio NPT x Maschio NPT



130-B

Mod.	Descrizione
130-A	Gomito in ottone 1/8" Maschio NPT x 1/8" Maschio NPT.
130-B	1/4" M. NPT x 1/4" M. NPT.
130-C	3/8" M. NPT x 3/8" M. NPT.
130-D	1/2" M. NPT x 1/2" M. NPT.

### ADATTATORI - Femmina NPT x Ø tubo est. a saldare



103S-C 8

Mod.	Descrizione
103S-A2.75MM	Adattatore in ottone 1/8" Femmina NPT x capillare in rame Ø 2,75 mm. esterno a saldare.
103S-A 4	1/8" F. NPT x tubo Ø 1/4" est. a saldare.
103S-B 6	1/4" F. NPT x tubo Ø 3/8" est. a saldare.
103S-C 8	3/8" F. NPT x tubo Ø 1/2" est. a saldare.
103S-D10	1/2" F. NPT x tubo Ø 5/8" est. a saldare.
103S-A 6MM	1/8" F. NPT x tubo Ø 6 mm. est. a saldare.
103S-B10MM	1/4" F. NPT x tubo Ø 10 mm. est. a saldare.
103S-C12MM	3/8" F. NPT x tubo Ø 12 mm. est. a saldare.
103S-D14MM	1/2" F. NPT x tubo Ø 14 mm. est. a saldare.
103S-D16MM	1/2" F. NPT x tubo Ø 16 mm. est. a saldare.

### ADATTATORI - Maschio NPT x Ø tubo est. a saldare



122S-D 8

Mod.	Descrizione
122S-A2.75MM	Adattatore in ottone 1/8" Maschio NPT x capillare in rame Ø 2,75 mm. esterno a saldare.
122S-A 4	1/8" M. NPT x tubo Ø 1/4" est. a saldare.
122S-B 6	1/4" M. NPT x tubo Ø 3/8" est. a saldare.
122S-C 8	3/8" M. NPT x tubo Ø 1/2" est. a saldare.
122S-D 8	1/2" M. NPT x tubo Ø 1/2" est. a saldare.
122S-D10	1/2" M. NPT x tubo Ø 5/8" est. a saldare.
122S-A 6MM	1/8" M. NPT x tubo Ø 6 mm. est. a saldare.
122S-B10MM	1/4" M. NPT x tubo Ø 10 mm. est. a saldare.
122S-C12MM	3/8" M. NPT x tubo Ø 12 mm. est. a saldare.
122S-D14MM	1/2" M. NPT x tubo Ø 14 mm. est. a saldare.
122S-D16MM	1/2" M. NPT x tubo Ø 16 mm. est. a saldare.